MVS45 X

TISCH-VAKUUMMASCHINE - SIEGELBALKEN 450 MM

TISCH-VAKUUMMASCHINE

BESCHREIBUNG

Die Linie **MVS X** besitzt technologische und funktionale Inhalte höchster Qualität und dies bei maximal einfacher Bedienbarkeit.

Die Zusammenarbeit mit renommierten Küchenchefs in der Entwicklungs- und Herstellungsphase hat es ermöglicht, die Funktionen dieser Produkte neuester Generation weiter zu bereichern, wobei die spezifischen Ansprüche professioneller Anwender berücksichtigt werden.

Die Folientastatur mit Fingerbedienung (membran switch) ist auf den Frontaufbau aufgeklebt, um das Eindringen von Flüssigkeiten in die Leiterplatte zu verhindern. Das Bedienfeld ermöglicht das Einstellen von bis zu 10 benutzerdefinierbaren Programmen.

Die Notwendigkeit eines Ölwechsels wird auf dem Display in Form einer Meldung angezeigt. Die Steuerplatine wertet den elektronischen Sensor direkt aus und erfasst den Vakuumgrad im Inneren der

Kammer. Außerdem kann die Maschine kalibriert werden, um eventuelle Unterschiede des Luftdrucks in verschiedenen Höhen zu korrigieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	V	120/230
Phase	ph	1
Siegelbalkenabmessungen	kW	450
Verpackungszyklus (Vakuum 99,9%)	Sek.	Vakuum= 24 - Luftwiedereintritt= 8
Vakuumpumpe	mc/h	20
Maschinenabmessungen mit geöffnetem Schutzdeckel	mm	544x649x h.750
Maschinenabmessungen mit geschlossenem Schutzdeckel	mm	544x649x h.490
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	78/87
Nutzabmessungen Kammer (Wanne+Schutzdeckel)	mm	MVS 45 XP B.FR. 466x405,5x h.226 MVS 45 XP 2B.L. 351x466x h.226

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

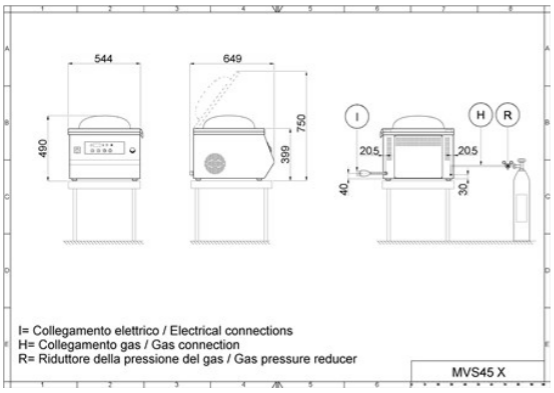

CLARUS Films GmbH
Albert-Einstein-Straße 11 | D-63128 Dietzenbach
Tel.: +49 6074 8210-0

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Edelstahl AISI 304
- Vakuumzyklus mit Stopp
- Schnittvorrichtung für Beutelabfälle
- Siegelbalken aus Aluminium mit Schnellkupplung
- Durchsichtiger Kunststoffdeckel aus Lebensmittelkontaktmaterial
- Volumetrischer Vakuumsensor
- PE-HD Einlegeplatten
- 10 benutzerdefinierbare Programme
- Autokalibrierung
- Sicherung Siegelbalkenüberlastung
- Meldeleuchte Öl und Kundendienst
- EG - ETL - NSF-Zertifizierung

VERSIONEN

MVS 45 X B.FR. (**MVS 45 X** Balken frontseitig)

MVS 45 X 2B.L. (**MVS 45 X** 2 seitliche Stangen)